

Produktdatenblatt

Anfahrpuffer PGS

Der Anfahrpuffer PGS ist ein verschleißfester Anfahrpuffer für härteste Einsatzbedingungen. Er verfügt über hervorragende Dämpfungseigenschaften, minimalen Verschleiß und Langlebigkeit.


Während des Verladevorganges ist nur die Federstahlplatte im Kontakt mit dem Fahrzeug. Der normale Verschleiß infolge der Höhenbewegung des LKWs an der Pufferoberfläche wird somit ausgeschlossen. Ein kostspieliger Austausch der Puffer entfällt und die Betriebskosten werden gesenkt.

Der Puffer wird bei der Montage mit dem Brückenrahmen verschweißt, bzw. an die Rampe gedübelt. Optional kann der Puffer mithilfe einer Konsole 200 mm oberhalb der Rampenkante montiert werden.

Der Puffer wird bei der Montage mit dem Brückenrahmen verschweißt, bzw. an die Rampe gedübelt.

PGS 600

Federstahlpuffer mit verzinkter Stahlplatte, Federstahlplatte (t=15 mm) und Gummipuffer (Ø 130mm)

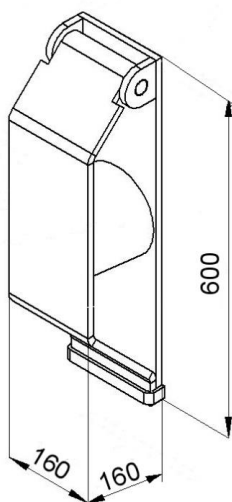

PGS 800

Federstahlpuffer mit verzinkter Stahlplatte, Federstahlplatte (t=15 mm) und Gummipuffer (Ø 130mm)

