PROMSTAHL
Verladetechnik Industrietore

Ronnenberger Straße 20
30989 Gehrden
phone +49 (0) 5108 879 270
www.promstahl.de

Produktdatenblatt

Höhenverstellbarer Anfahrpuffer
Typ PGV

Version: 1.1.0
Datum: 16.02.2023

Produktdatenblatt

Anfahrpuffer PGV

Der Anfahrpuffer PGV ist ein verschleißfester Anfahrpuffer, der speziell für das Verladen von Fahrzeugen entwickelt wurde, die ein höheres Ladeflächenniveau haben als die vorhandene Laderampe.

Der Puffer lässt sich per Knopfdruck auf ein Niveau von 250 mm oberhalb der Rampe anheben. In dieser Stellung folgt der Puffer den Höhenbewegungen des LKWs während der Verladung (+50 mm / -250 mm). Durch diese „Schwimmstellung“ wird der Verschleiß auf ein Minimum reduziert und die Lebensdauer des Gummielementes verlängert.

Der Puffer kann nach der Positionierung des Fahrzeuges mit dem Fuß auf Rampenniveau arretiert werden. Diese Funktion ermöglicht das Öffnen der Fahrzeugtüren im angedockten Zustand (z.B. bei Wechselkoffern).

Wie alle Puffer der PROMStahl Anfahrpufferserie werden die Gummielemente aus hochwertigem Neugummi gefertigt. Die Stärke der Gummielemente kann wahlweise 90 mm oder 140 mm betragen.

Der Puffer wird bei der Montage mit dem Brückenrahmen verschweißt, bzw. an die Rampe gedübelt.

PGV 90
Anfahrpuffer mit vertikalem Gleitschlitten
(Gummielement Stärke 90 mm)

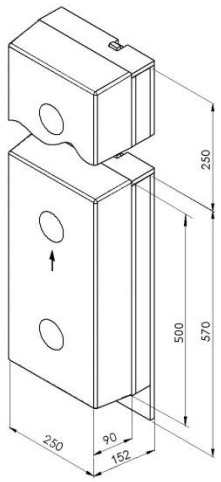
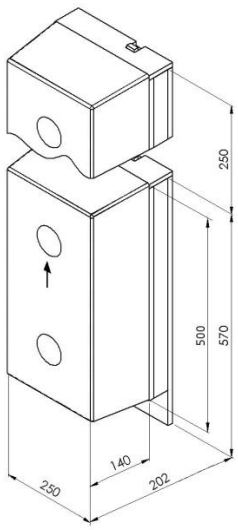
PGV 140
Anfahrpuffer mit vertikalem Gleitschlitten
(Gummielement Stärke 140 mm)