

Nez de quai

A-A

Fixation de chaque guide roses à l'aide de 6 boulons, 6 écrous type M16 et 6 rondelles type A2; boulon p.e. PE-KMM16x150


Sol brut

2500 (Recommandé)

2550

min 2670

∅ 159

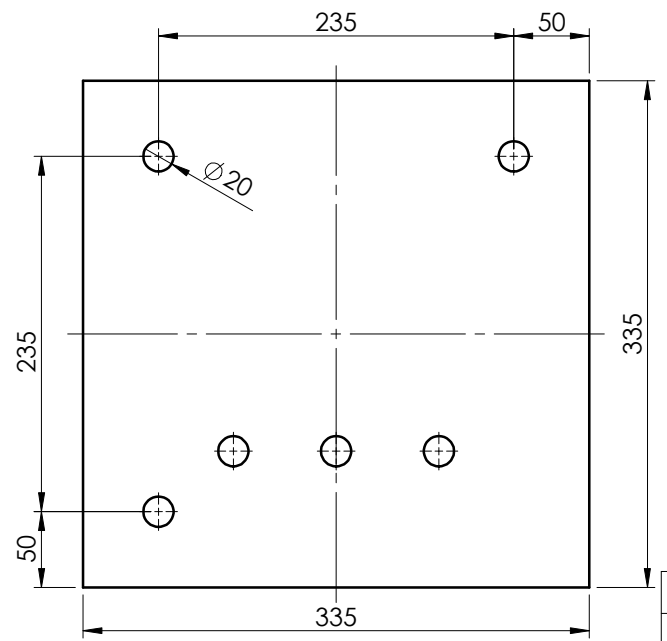

A*	B1	B2	C1	C2
2400	3050	3390	min 3165	min 3505
2500	3150	3490	min 3265	min 3605
2600	3250	3590	min 3365	min 3705

* A définir selon type véhicule

Prestations à la charge du client:
Massifs béton, pose

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: EN 22768 - m, k EN 13920 - B, F		FINISH:	DEBUR AND BREAK SHARP EDGES	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION
DRAWN M. Kozielczyk		SIGNATURE	DATE 27-02-2012	MATERIAL:	
CHK'D				TITLE: Plan des guides roues à boulonner	
APPV'D				DWG NO.	PEF 2550
MFG					A3
Q.A					
PROMSTAHl GmbH Ronnenberger Straße 20 30989 Gehrden			WEIGHT:	SCALE:1:20	SHEET 4 OF 4