



PROM STAHL

Verladetechnik Industrietore

Ronnenberger Straße 20
30989 Gehrden
phone +49 (0) 5108 879 270
www.promstahl.de

Descriptif technique

Le pont de transbordement fixe type
type PSKBS

Version: 1.2.0

Date: 16.02.2023



Descriptif technique

Le pont de transbordement fixe type

Type: PSKBS

Capacité de charge : 40 kN

Coordonnées:



PROM STAHL

Ronnenberger Straße 20
D-30989 Gehrden

phone +49 (0) 5108 879 270
fax +49 (0) 5108 879 2710


info@promstahl.de
www.promstahl.de

Informations générales

Le pont de chargement fixe type PSKBS fait partie de la vaste gamme de produit PROM et est recommandé pour assembler les espaces de transbordement à différence de hauteur petite et moyenne ; il peut être manipulé par une personne. Grâce au plateau en aluminium, ce pont est facile à opérer et lorsqu'il n'est pas utilisé, il se trouve en position verticale sur le bord du quai. Ce pont de transbordement possède une capacité de charge maximum de 40 kN et permet de franchir des différences de hauteur 200 mm max.


Le pont est fabriqué en alliage d'aluminium durable résistant aux effets des intempéries pour le travail dans les conditions particulièrement difficiles. Le système automatique de blocage du pont de chargement prévient son renversement accidentel.

Illustration

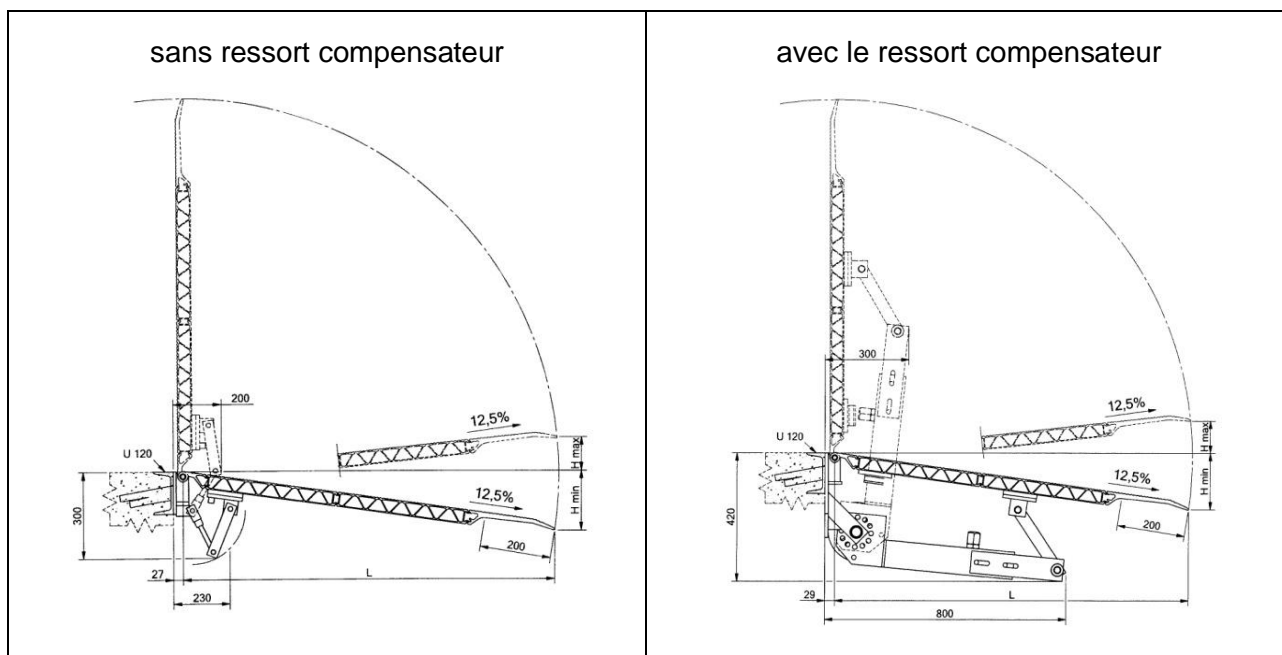

Longueur nominale	Largeur nominale	Différence de hauteur	
		min.	max.
565	1500	-90	+50
815	1250,1500	-120	+80
1065	1500	-155	+110
1315	1500	-185	+140
1565	1500	-215	+175
Toutes les dimensions en mm			

Prestations à la charge du client
(recommandé)

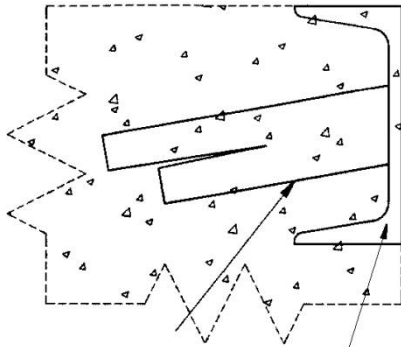

Crochets de fixation
60x8x400 tous les 600mm U 120

